TERRESTRES

ANTENA OMNI BASE VHF 66-88 MHz

BASE OMNIDIRECCIONAL

CF-80

VHF

www.antenastagra.com

CF-80 - ANTENA OMNI BASE VHF 66-88 MHz

Tipo	**Dipolo colineal**
Potencia	**150W**
Ganancia	**0 dBd (2,15 dBi)**
Impedancia	**50 ohm**
Material	**Fibra**
Color	**Blanco**
R.O.E - S.W.R - T.O.S	**1,5:1**
Tipo de montaje	**Mástil 0,025-0,060 m**
Tipo de conector	**N hembra**
Polarización	**Vertical**
Resistencia al viento	**180 km/h**
Temperatura (°C)	**de -40º hasta 55º**
Tipo de ajuste	**Frec. Centrada +/- 2 MHz**
Diámetro mástil	**0,030-0,045 m**
Soporte	**Incluido**
Longitud	**2,70 m**
Peso	**1,56 kg**
Dimensiones paquete	**3,0 x 0,1 x 0,1 m**

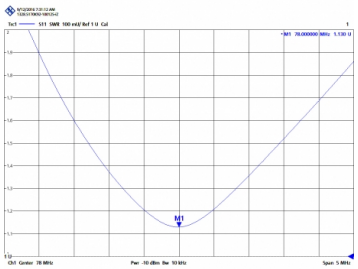

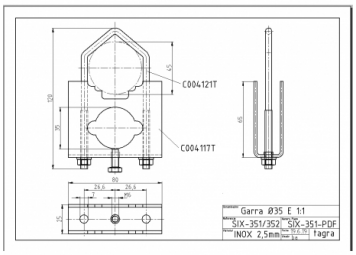

IMPORTANTE : FRECUENCIA AJUSTADA EN 4 MHz

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

ANTENAS TAGRA
CAMI DEL MIG, 62 Nave 11 A - 08349 CABRERA DE MAR
BARCELONA - ESPAÑA
(+34) 937 533 912 - info@tagra.net - www.antenastagra.com