

**RVH-2A - BASE OMNI 5/8 VHF 136-174 MHz**






|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tipo                  | 5/8               |
| Potencia              | 150W              |
| Ganancia              | 3 dBd (5,15 dBi)  |
| Impedancia            | 50 ohm            |
| Color                 | Negro             |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | 1,2:1             |
| Tipo de montaje       | Agujero 13 mm.    |
| Polarización          | Vertical          |
| Tipo de ajuste        | Ajustada          |
| Soporte               | Incluido          |
| Longitud              | 1,47 m            |
| Peso                  | 0,53 kg           |
| Dimensiones paquete   | 1,5 x 0,1 x 0,1 m |



Varilla cónica



VARILLA CÓNICA  
CONICAL ROD  
TIGE CONIQUE

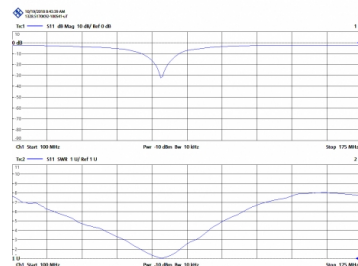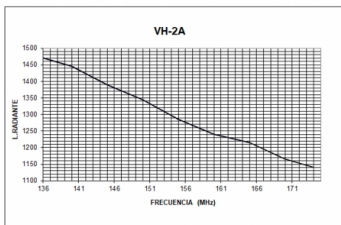

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

