

**AUC-2A - ANTENA YAGI 2 ELEMENTOS UHF
400-420 MHz**



Tipo	Directiva
Elementos	2
Potencia	500W
Ganancia	3 dBd (5,15 dBi)
Impedancia	50 ohm
Material	Aluminio anodizado certificado QUALANOD y acero inoxidable
R.O.E - S.W.R - T.O.S	1,2:1
Tipo de conector	Conector N hembra
Longitud radiante	0,4 m
Protección descargas	Si
Polarización	Vertical y Horizontal
Resistencia al viento	180 km/h
Temperatura (°C)	de -10º hasta 50º
Tipo de ajuste	Dipolo Gamma Match
Diámetro mástil	0,025-0,045 m
Soporte	Incluido
Longitud elemento	0,59 m
Longitud	0,40 m
Peso	0,70 kg
Dimensiones paquete	0,5 x 0,1 x 0,1 m



CON SISTEMA DE CORTOCIRCUITO
WITH SHORT CIRCUIT SYSTEM
AVEC SYSTÈME DE COURT-CIRCUIT

Polarización horizontal y vertical

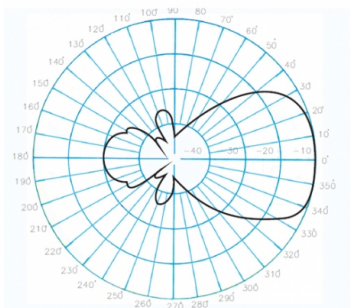


Diagrama de radiación vertical





Diagrama de radiación horizontal

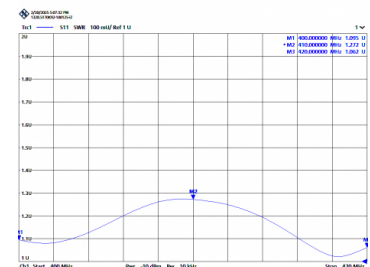

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso