

R-MAX-155 - ANTENA OMNI VHF ALUMINIO + REFORZADO FIBRA 148-158 MHz

Potencia	500W
Ganancia	3,5 dBi (5,65 dBi)
Impedancia	50 ohm
Material	Aluminio + fibra
R.O.E - S.W.R - T.O.S	1,2:1
Tipo de conector	Conector N hembra
Polarización	Vertical
Resistencia al viento	190 km/h
Temperatura (°C)	de -40º hasta 60º
Tipo de ajuste	Ajustada
Diámetro mástil	0,030-0,058 m
Soporte	Incluido
Longitud	2,45 m
Peso	3,40 kg
Dimensiones paquete	2,5 x 0,1 x 0,1 m

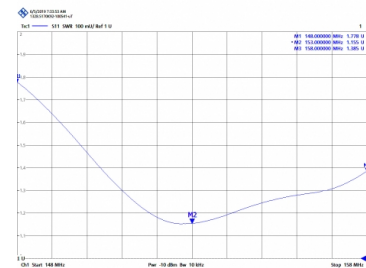


TABLA DE FRECUENCIA

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

